



Установка

Встраиваются в реечные потолки «итальянского» и «немецкого» дизайна.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного экструдированного материала.

	A	B
1×36	120	1252
2×36	223	1252


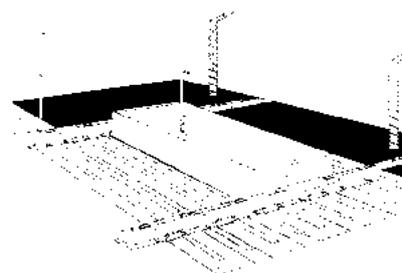


Схема крепления реечных светильников

ALO 236



Артикул	Профиль	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ALO 136 (1)	И	1×36	3,6	1005000010	≥ 0,85	1005000080/1005000100	≥ 0,96
ALO 236 (1)	И	2×36	5,2	1005000030	≥ 0,85	1005000050/1005000110	≥ 0,96
ALO 136 (2)	Н	1×36	3,6	1005000210	≥ 0,85	1005000250/1005000270	≥ 0,96
ALO 236 (2)	Н	2×36	5,2	1005000220	≥ 0,85	1005000230/1005000280	≥ 0,96

