
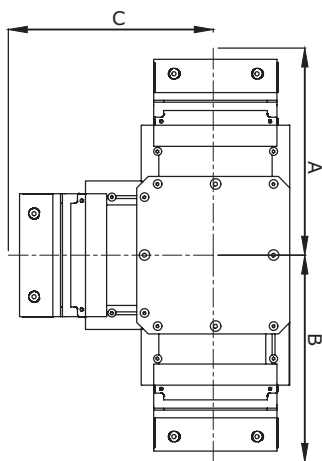


Вертикальный Т-отвод

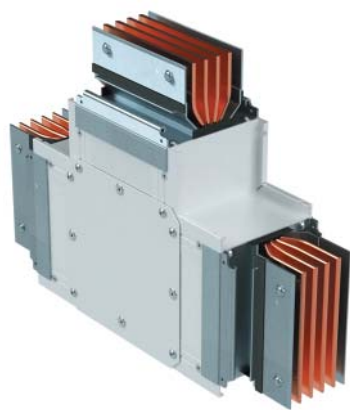

- Назначение:**
- ответвление трассы в вертикальной плоскости.
- Характеристики:**
- размеры выбираются из заданного диапазона;
 - длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А стандартный, мм	В стандартный, мм	С стандартный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	С максимальный, мм	Код
800	230	230	230	729	729	729	PTC08 EVTE1 AA000
1000	230	230	230	729	729	729	PTC10 EVTE1 AA000
1250	240	240	240	739	739	739	PTC13 EVTE1 AA000
1600	250	250	250	749	749	749	PTC16 EVTE1 AA000
2000	280	280	280	779	779	779	PTC20 EVTE1 AA000
2500	300	300	300	799	799	799	PTC25 EVTE1 AA000
3200	320	320	320	819	819	819	PTC32 EVTE1 AA000
4000	370	370	370	869	869	869	PTC40 EVTE1 AA000
5000	410	410	410	909	909	909	PTC50 EVTE1 AA000
6300	450	450	450	949	949	949	PTC63 EVTE1 AA000

Кодировка

VTE1 – стандартные размеры
VTE5 – нестандартные размеры

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTC08 EVTE1 AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTC08 GVTE1 AA000
3P+N+FE/2 (шина)+PE (корпус)	PTC08 IVTE1 AA000

